
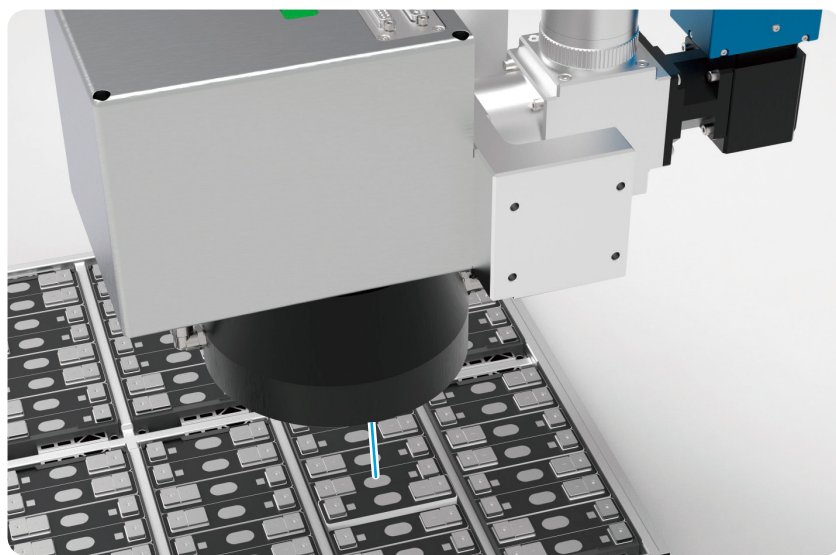


▶ **连接片焊接**

同时对多处焊接区域进行独立检测，对于各种影响离焦距离偏差的情况都能识别，实现稳定快速的检测。

▶ **BUSBAR焊接**

测量指定2点的高度位置，识别2点间的高度差进行检测，并能同时测量目标物的整体高度变化，实现稳定快速的检测。



响应时间 Response Time	≤ 100ms (单次约 15ms)
测量精度 Measurement Accuracy	Maximum 50μm *1
测量距离 Measuring Distance	取决于激光焊接头焦距
量 程 Measuring Range	≥ 10mm *2
光 源 Light Source	940nm
集成选项 Integration Options	提供 SDK 供客户集成
通讯协议 Communication Protocols	TCP / IP / 模拟量 / IO
接口类型 Interface Type	I/O、千兆 / 千兆网络、AO
电源供电 Power Supply	DC±12V
防护等级 Protection Level	IP50
工作环境温度 Operating Temperature	+5°C至 +55°C
相对湿度 Relative Humidity	≤ 90%

注：\*1 受工件表面粗糙度及激光头焦距影响 \*2 取决于聚焦镜焦距 \*3 使用前预热 15min  
©本宣传页为要约邀请，不构成双方买卖合同内容，本公司保留对本手册中所描述的参数及图片在法律范围内解释及修改的权利

